


# MOSO® Flexbamboo (rolmateriaal en vellen met gaasbacking)

MOSO® Flexbamboo is een flexibel bamboe product dat meestal op een drager (bv. MDF) wordt geplaatst en wordt gebruikt als decoratieve afwerking van wanden, plafonds, kasten of meubilair. Flexbamboo is beschikbaar in twee verschillende stijlen: massief en gefineerd. Alle versies hebben een gaasbacking.



Naturel/Caramel

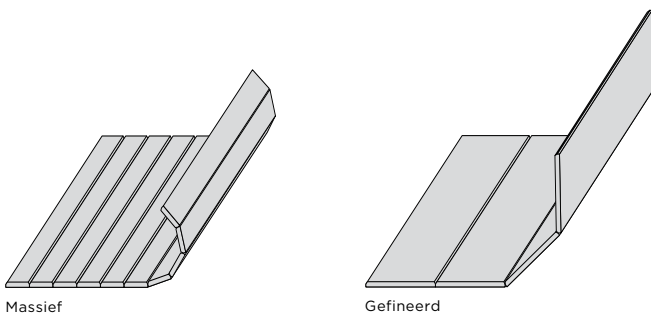

Misty-White



Walnut



Caramel Gefineerd



Silver-Grey



Ebony



O: Geolied, KO: Kleurolie

\*\*\*) De laatste 2 posities van de productcode geven de kleur weer:

21=onbehandeld, 91=transparant, 92=Misty-White, 94=Walnut, 95=Silver-Grey, 96=Ebony

Naturel	Caramel	Type	Strip afmeting (mm)	Rechte kanten	Afwerking	Backing	Rol afmetingen (m)	Vel afmetingen (m)
	MPCF7-204-21	Massief	7x2		-	Gaas	2,04x45	
	MPCF7-200-**	Massief	7x2	x	O / KO	Gaas	2,00x22,5	
MPNF7-244-21	MPCF7-244-21	Massief	7x2		-	Gaas	2,44x45	
	MPCF7-244-**	Massief	7x2		O / KO	Gaas	2,44x22,5	
	MPCF15-204-21	Massief	15x2		-	Gaas	2,04x45	
	MPCF15-200-**	Massief	15x2	x	O / KO	Gaas	2,00x22,5	
MPNF15-244-21	MPCF15-244-21	Massief	15x2		-	Gaas	2,44x45	
	MPCF15-244-**	Massief	15x2		O / KO	Gaas	2,44x22,5	
	MZCF50-204-21HF	Gefineerd	50x4	x	-	Gaas	2,04x15	
	MZCF50-204-***HF	Gefineerd	50x4	x	O / KO	Gaas	2,04x15	
	MZCF50-242-21HF	Gefineerd	50x4	x	-	Gaas	2,42x15	
	MZCF50-242-***HF	Gefineerd	50x4	x	O / KO	Gaas	2,42x15	
	MPCF7-200-300	Massief	7x2	x	-	Gaas		2,00x3,00
	MPCF7-244-125	Massief	7x2	x	-	Gaas		2,44x1,25
	MPCF15-200-300	Massief	15x2	x	-	Gaas		2,00x3,00
	MPCF15-244-125	Massief	15x2	x	-	Gaas		2,44x1,25

## toepassing

- Gangbare dragers: MDF, spaanplaat, multiplex
- Verlijming: gebruik een geschikte lijm (PVAC, koudgeperst). Gebruik een geschikte bekleding (fijner) aan de andere zijde van de plaat om kromtrekken te voorkomen.

## technische gegevens en certificeringen

- Dichtheid (Product): +/- 700 kg/m<sup>3</sup>
- Dikte toplaag / Slijtlaag: 2 mm
- Krimp/Zwel: 0,14% per 1% verandering Vochtgehalte
- Evenwichtsvochtgehalte: 10% bij 20°C en 65% rel. Luchtvochtigheid 8% bij 20°C en 50% rel. Luchtvochtigheid
- Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 3 kg/mm<sup>2</sup> (EN 1534)
- Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0,124 mg/m<sup>3</sup>) (EN 717-1)
- Gebruiksklasse: Klasse 1 (EN 335)
- Lijm: D3 water bestendig
- Backing: Gaas
- Bijdrage LEED BD+C - v4: EQ 2
- v2009: MR 6
- Bijdrage BREEAM NL: HEA 9



breeam.nl